



断面図

基板

## 特長

- プリント基板上の電極と金属製皿バネ間でスイッチを構成した操作時にクリックのあるフラットキースイッチです。
- スイッチの上面にはゴムや樹脂製のキートップを乗せたり、フィルムシートを実装できます。
- 薄型、長寿命、防水が必要な用途に最適です。
- 基板の上にチップのLEDを実装することで操作面を照光することができます。

## 構造・押下特性

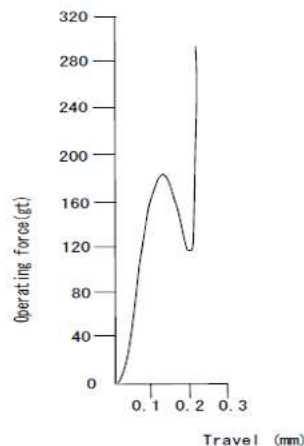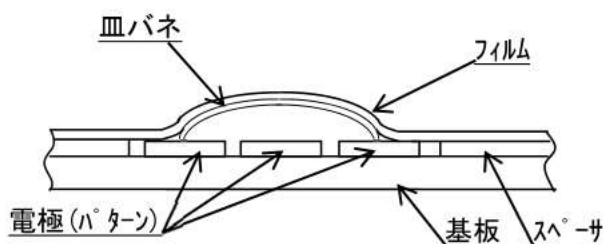

## 主な仕様

項目	仕様
接点素子	基板側：金めっき、皿バネ側：ステンレス
キーストローク	0.18mm (標準)
寿命	200万回
動作荷重	1.57N±0.2N (160g±20g)
接触抵抗	10Ω以下
チャタリング	10mS以下 (通常打鍵)
動作環境	0～+40℃ 湿度85%以下